


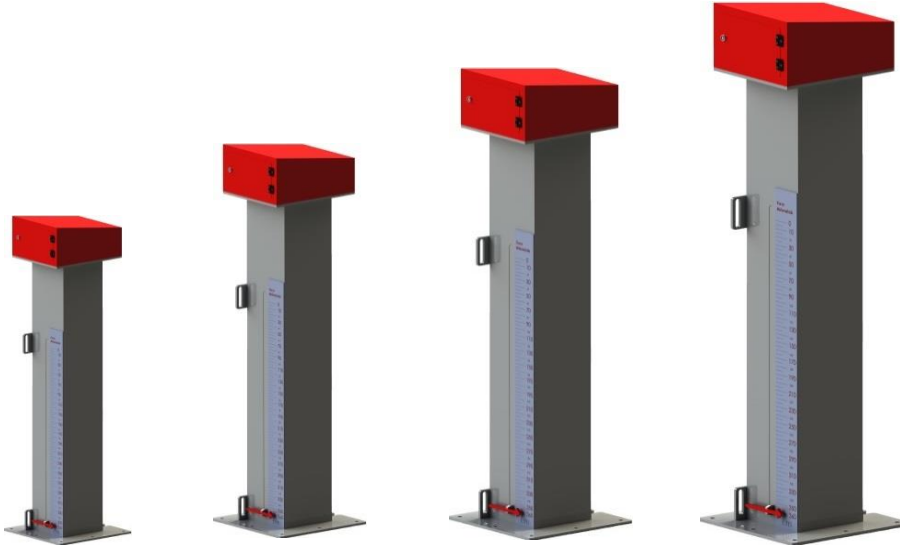




KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	AĞIRLIK/Kg	FİYAT
FRC-SC-2000	0-2000 mm	120	Sorunuz
FRC-SC-4000	0-4000 mm	130	Sorunuz
FRC-SC-6000	0-6000 mm	145	Sorunuz
FRC-SC-8000	0-8000 mm	175	Sorunuz

*Ara Pozisyon Ölçümü İstenirse Firmamızdan Fiyat Alınız.


*Tam Açık ve Tam Kapalı Sensörleri Fiyatlara Dahildir.

GENEL ÖZELLİKLER

- 1 Cetvelin redüksiyon oranı 1/1, 1/2 ve 1/4 olarak imal edilmektedir.
- 2 Cetvel içerisindeki halatı gerdiren karşı ağırlığın hareketi için, bakım gerektirmeyen seri silindirik **Lineer Rulman** kullanılmıştır.
- 3 Lineer rulmanların yukarı, aşağı titreşimsiz ve takılmadan hareket etmesi için **Sert Krom Kaplı Mil** ile yataklaması yapılmıştır.
- 4 Kullanılan halat 3mm **Çok Telli Paslanmaz** çeliktir.
- 5 Kullanılan bütün makaralar paslanmayı önlemek için **Kestamit** malzemeden seçilmiş ve rahat dönebilmesi için göbek kısmında **Çift Setli Bakım Gerektirmeyen Rulman** kullanılmıştır.
- 6 Cetvelin üstündeki gösterge paslanmaması için **Alüminyum** malzemeden yapılmış ve scalanın dış ortam şartlarında (Yağmur, Güneş, Kar.....vs) silinmemesi için yazıları, **Kimyasal ile Aşındırılarak** yazılmıştır.
- 7 Cetvel üzerindeki **Limit Şalterler** dış ortama uygun su geçirmez **Paslanmaz Gövde IP67** koruma sınıfı temassız ürünlerden seçilmiştir.
- 8 Opsiyonel olarak tam açık ve tam kapalı sensörlerin haricindeki ara pozisyonların izlenebilmesi için de sensör (**By-Pass, Kapak Kaydı.....vs**) eklenebilmektedir.
- 9 Cetvelin boyası dış ortama ve güneşe dayanıklı **Elektrostatik Toz Boya** ile yapılmıştır.

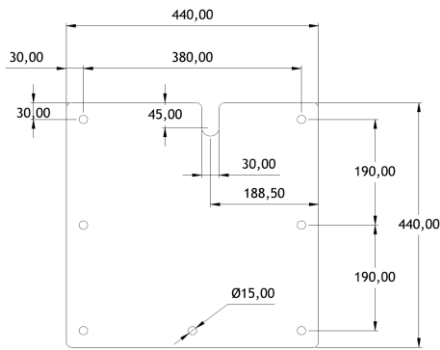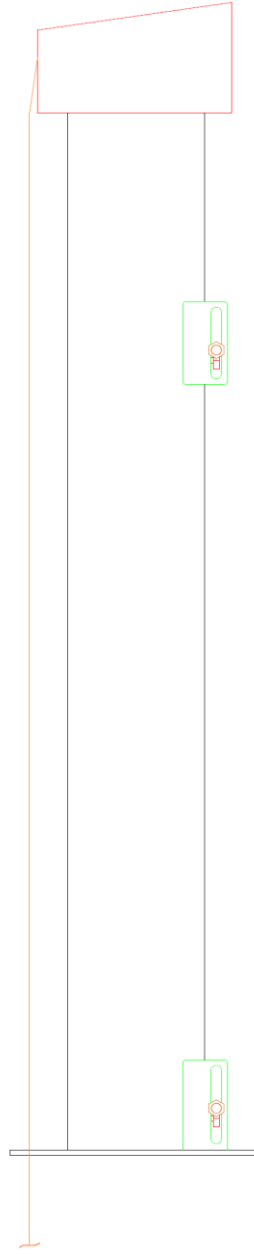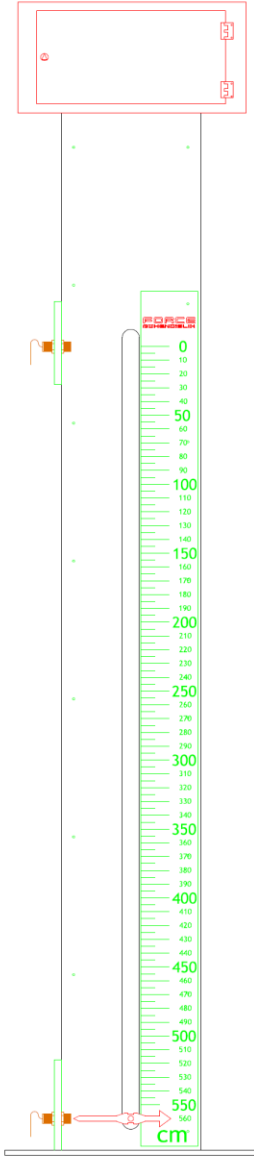

1/4 ALT BAĞLANTI PLAKASI

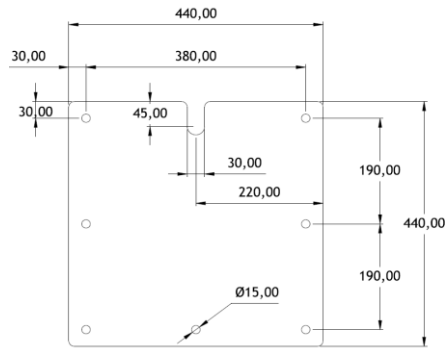

1/2 VE 1/1 ALT BAĞLANTI PLAKASI

